MacThermo HTゴム引きガスケット 1010HTR



Introduction

MacThermo HTゴム引きガスケットはクロスに特殊耐熱ゴムを塗布したクロスガスケット製品です。
耐熱性に加え機械的強度も兼ね備えたクロスの為、Bioシリーズで強度不足を懸念するような場合の代替等、幅広い用途でご使用いただけます。

Advantages

●耐熱性に優れています。（700℃）
●耐薬品性に優れています。
●機械的強度に優れています。
●任意形状に加工することができます。
●焼き付き防止のために黒鉛処理を施した製品もございます。(品番:1010HTRG)

Applications

●煙道・各種ダクトフランジ用ガスケット等
●排熱回収ボイラー周辺・焼却炉周辺装置用フランジガスケット・各種マンホール用ガスケット等

MacFoil™ゴム引きガスケット 8920R



Introduction

MacFoil Clothゴム引きガスケットは、金属線を補強したMacFoilヤーン（膨張黒鉛ヤーン）をクロス状に加工した紡織製品に特殊耐熱ゴムを塗布したクロスガスケット製品です。
基材が膨張黒鉛の為、耐熱性や耐薬品性・シール性に優れています。
他のクロス系ガスケットで十分なシールがとれないケースなど幅広い用途でご使用いただけます。


Advantages

●耐熱性（~420℃）・耐薬品性に優れています。
●シール性に優れています。
●任意形状に加工することができます。

Applications

●煙道・各種ダクトフランジ用ガスケット等
●排熱回収ボイラー周辺・焼却炉周辺装置用フランジガスケット・各種マンホール用ガスケット等

MacThermo GL/MacThermo Bioゴム引きガスケット

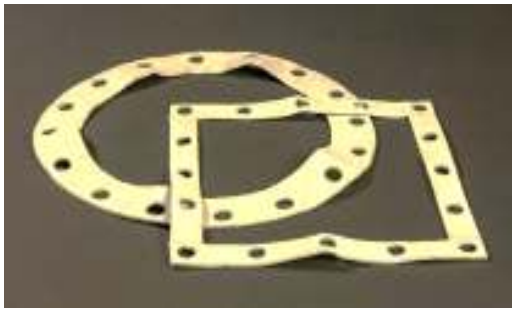

Introduction

ゴム引きガスケットシリーズは、各種耐熱クロス基材に特殊配合ゴム処理を施したゴム引きガスケットです。
さまざまな用途・使用条件にあわせて基材を選定し、任意の形状に加工対応いたします。

	1010R	8920R	3920BR	1010HTR	3920BSRT	3920BSRX
基材	ガラス	膨張黒鉛+SUS	Bio+SUS	HTガラス	Bio+SUS	Bio+SUS/SUS
耐熱性［℃］	400	420	600	700	800	800
シール性	○	◎	○	◎	○	◎
取扱性	◎	○	○	◎	○	◎

・3920Bシリーズにつきましては、製品が脆く取扱性が劣る場合がございます。耐熱性に加え取扱性も重視する場合、1010HTR製品を推奨いたします。
・ガラス繊維系クロス（Eガラス・HTガラス）及び生体溶解性繊維系クロスのゴム引き製品は、その繊維構造から完全シールすることは難しい為多少の漏れを許容できる場所にご使用いただくか、8920Rを選定ください。
・基材表面に特殊配合ゴム処理を施している為、昇温時に多少の発煙がございます。
・基材表面に特殊配合ゴム処理を施している為、フランジへ固着する場合がございます。eClear4000を併用してご使用いただく事により固着を大幅に抑制することが可能です。焼き付き防止のために黒鉛処理を施した製品もございます。※品番＋G　例：1010RG 3920BRG等
・耐熱性は用途によって異なる為、参考値としてお考えください。
・製品の材質の特性上、多少の伸び縮みがございます。
・取付時は対角に4～5回に分けてボルトを対角に締めていき、最後に全体が均等になるように締めるとうまく取り付けることが可能です。
・ご不明点がございましたら、弊社担当者までお問い合わせください。

eClear™ 4000 固着防止スプレー

Introduction

eClear 固着防止スプレーは、無機鉱物をベースとしたガスケット・パッキン用固着防止スプレーです。
フランジや炉枠部におけるガスケット・パッキンの固着を大幅に抑制しフランジ等の清掃時間の大幅な短縮が可能となり、メンテナンスコストの削減につながります。



※420ml×6本/箱入り　　1本当り塗布可能量約10㎡/本